



PalletRotator

Voor het snel en veilig verwisselen van pallets tot 2.000 kg.



Komen er dagelijks goederen bij u binnen, maar staan die op verkeerde of beschadigde pallets? Zijn uw medewerkers veel tijd kwijt aan het omstapelen van goederen? Dan biedt de PalletRotator van De Vreugd dé oplossing in uw logistieke proces!

Snel en veilig in iedere gewenste stand te roteren, zodat de pallet eenvoudig gewisseld kan worden. Het Nederlandse product is degelijk ontworpen en met aandacht voor detail geproduceerd, waardoor onderhoudskosten worden gereduceerd. **Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag nu een offerte aan!**



Bekijk de werking van de PalletRotator.

ALS PERFORMANCE TELT

Snel pallets wisselen

Met een PalletRotator van De Vreugd kunt u pallets verwisselen. Met één druk op de knop klemt of draait u de lading in slechts enkele seconden naar de gewenste positie. Vervolgens kunt u de oude pallet verwijderen en vervangen door een nieuwe die voldoet aan uw kwaliteitsstandaarden. Denk daarbij aan hygiënische kunststof pallets die worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie of speciale pallets voor uw interne distributiesysteem.

Daarnaast kunnen (in bijvoorbeeld coldstores) moeiteloos freezer spacers of vriesmatten tussen bevroren producten worden verwijderd. De standaard PalletRotator is te beladen door middel van een heftruck, stapelaar of een reachtruck. De PalletRotator EPT is daarnaast ook nog te beladen door middel van een palletwagen of EPT.


De PalletRotator is voorzien van een robuust hekwerk met een geïntegreerd bedieningspaneel. Dit garandeert een optimale veiligheid voor uw medewerkers. Onze PalletRotator is robuust ontworpen en is met een kleine aanpassing zelfs geschikt voor omgevingstemperaturen tot -25°C. Ideaal voor uw coldstore-behoefte.




Technische specificaties

	PalletRotator	PalletRotator EPT
Laadcapaciteit	2000 kg	1600 kg
Afmetingen klembord	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Maat tussen de klemborden	1100-2500 mm	1250-2500 mm
Hoogte klembord	280 mm	130 mm
Rotatietijd (180°)	11 sec	11 sec
Klemtijd (max. slag)	13 sec	13 sec
Omgevingstemperatuur	5°C tot +40°C (optioneel -25°C tot +40°C)	5°C tot +40°C (optioneel -25°C tot +40°C)
Rotatie	Elektrisch - frequentiegeïregeld	Elektrisch - frequentiegeïregeld
Klemmen	Hydraulisch - voorzien van mechanische gelijkloop	Hydraulisch - voorzien van mechanische gelijkloop
Besturing	Drukknoppen - hold to run	Drukknoppen - hold to run
Voeding	400V 3ph 50Hz 32A	400V 3ph 50Hz 32A
CE	Inclusief hekwerk en EG-verklaring	Inclusief hekwerk en EG-verklaring
Eigenschappen	Robuust ontwerp gericht op beperkt onderhoud	Robuust ontwerp gericht op beperkt onderhoud
Ontwerp, fabricage en service	Nederland	Nederland
Herkomst structurele koopdelen	Europa	Europa

Afmetingen PalletRotator Standaard

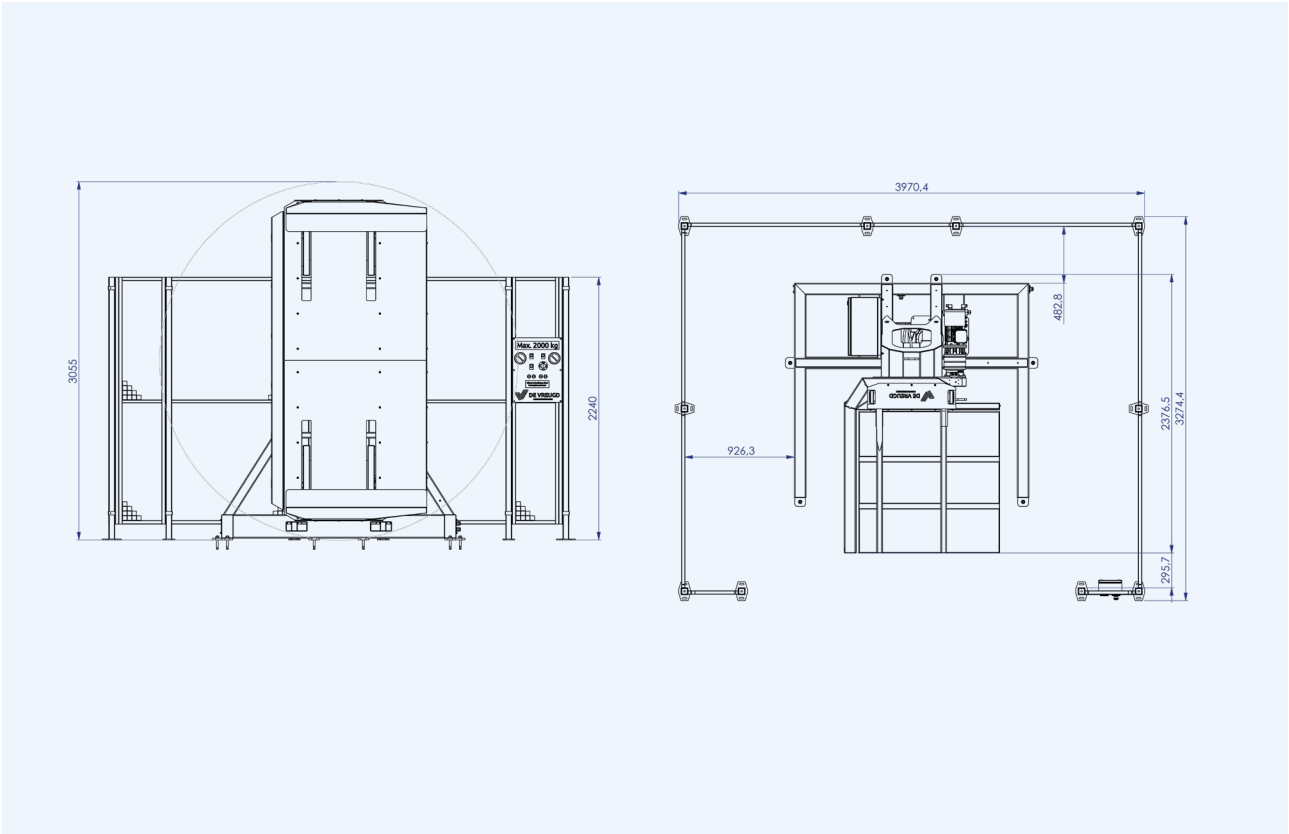

Afmetingen PalletRotator EPT

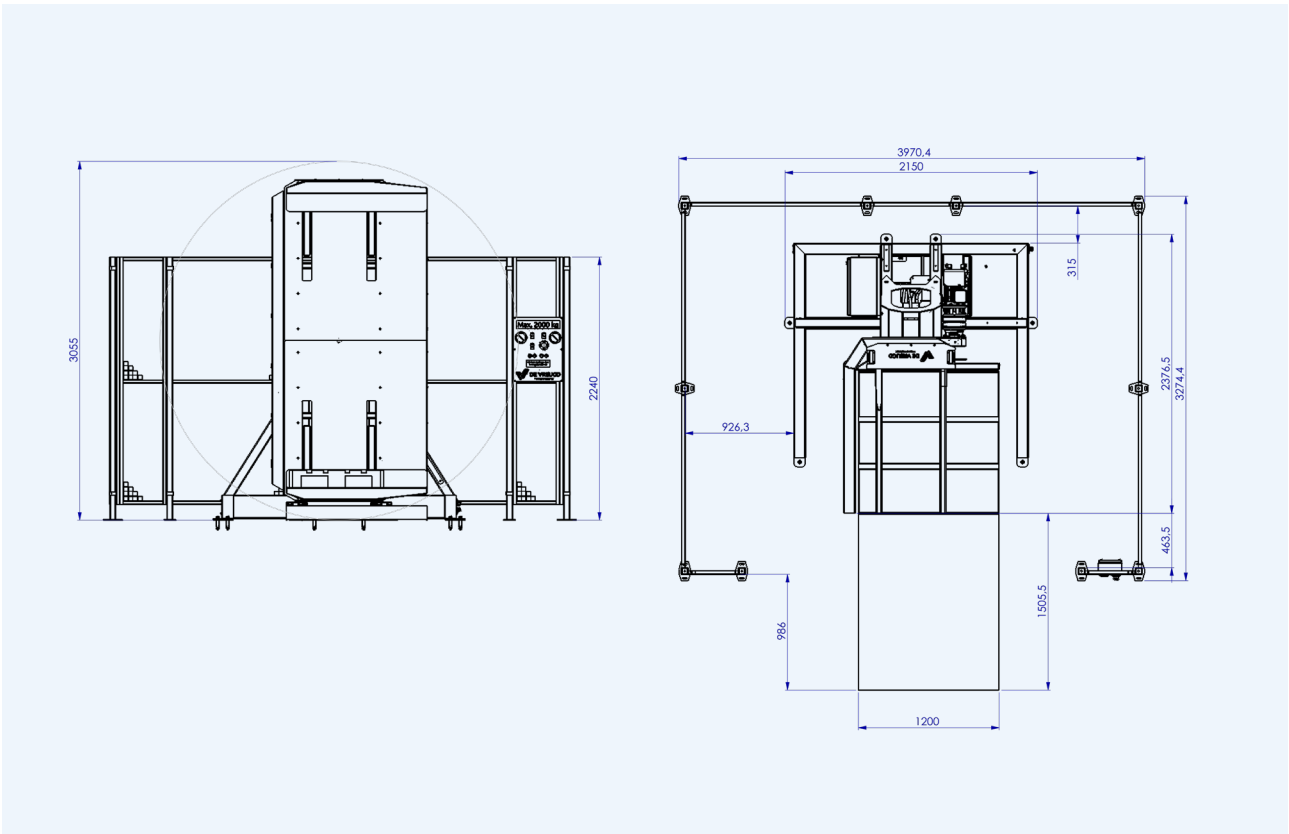



DE VREUGD
PRODUCTIETECHNIEK


In het kort

- Verhoogt uw efficiëntie en ergonomie
- Fabrikant, assemblage en service allemaal onder één dak in Nederland!
- Inclusief hekwerk en EG-verklaring



Voordelen PalletRotator

- ✓ Laadcapaciteit 2000 kg
- ✓ Groot klembereik
- ✓ Veilig en snel in gebruik
- ✓ Geleverd met EG-verklaring (CE-certificaat)
- ✓ A-kwaliteit onderdelen
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Optioneel geschikt voor vrieshuis



Voordelen PalletRotator EPT

- ✓ Laadcapaciteit 1600 kg
- ✓ Groot klembereik
- ✓ Te beladen met palletwagen en EPT
- ✓ Veilig en snel in gebruik
- ✓ Geleverd met EG-verklaring (CE-certificaat)
- ✓ A-kwaliteit onderdelen
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Optioneel geschikt voor vrieshuis